

Vejledning i tilslutning til pc

Ved at installere softwaren på den medfølgende cd og slutte dit digitalkamera til pc'en ved hjælp af USB-kablet kan du overføre billeder og videosekvenser fra digitalkameraet til pc'en med henblik på håndtering og visning. I dette afsnit beskrives, hvordan den medfølgende software, "ACDSee for PENTAX" og "ACDSee 2 for Mac", installeres, samt anden nødvendig klargøring til brug af digitale billeder og videosekvenser på pc'en.

PENTAX og Optio PENTAX er varemærker tilhørende PENTAX Corporation.

© 2008 ACD Systems Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. ACDSee og ACDSee-logoet er varemærker tilhørende ACD Systems Ltd. i Canada, USA, Europa, Japan og andre lande.

Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Windows Vista er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Mac OS og Macintosh er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.

Alle øvrige varemærker eller produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive selskaber.



Medfølgende software

Windows

- ACDSee for PENTAX 3.0 (Software til billedvisning/-håndtering/-redigering)

Macintosh

- ACDSee 2 for Mac (software til billedvisning/-behandling/styring)

Det anbefales, at du anvender en vekselstrømsadapter (ekstratilbehør) til stikkontakten, når kameraet sluttes til computeren. Hvis batteriet opbruges, mens billederne overføres til computeren, kan billeddataene gå tabt eller blive beskadiget. Når du bruger vekselstrømsadapter, skal du kontrollere, at ledningen til stikket er korrekt tilsluttet kameraet.

Windows Trin 2

Installation af software

Installer softwaren til billedvisning/styring/redigering (ACDSee for PENTAX 3.0).



- **Kontroller, at pc'en opfylder systemkravene, før du installerer softwaren.**
- Hvis dit system kører med Windows 2000 eller Windows XP eller Windows Vista med flere oprettede konti, skal du logge på som administrator, før du starter installationen af softwaren.

- 1 Tænd for mac'en.
- 2 Læg cd'en (S-SW77) i cd-drevet.
Skærbilledet til valg af sprog vises datoindstilling vises.

Hvis du bruger Windows Vista
Når skærbilledet [AutoPlay] vises, vises skærbilledet til valg af sprog ved at følge trinene, der er angivet nedenfor.
1) Klik på [Run setup.exe].
2) Klik på [Allow].
Skærbilledet til valg af sprog vises.

Hvis skærbilledet til valg af sprog ikke vises
Skærbilledet til valg af sprog vises ved at følge trinene nedenfor.
1) Dobbeltklik på ikonet [My Computer] på skrivebordet.
2) Dobbeltklik på ikonet [CD-ROM Drive (S-SW77)].
3) Dobbeltklik på ikonet [Setup.exe].

- 3 Vælg et af de sprog, der vises på skærmen.
Skærbilledet ACDSee for PENTAX 3.0 installation vises.

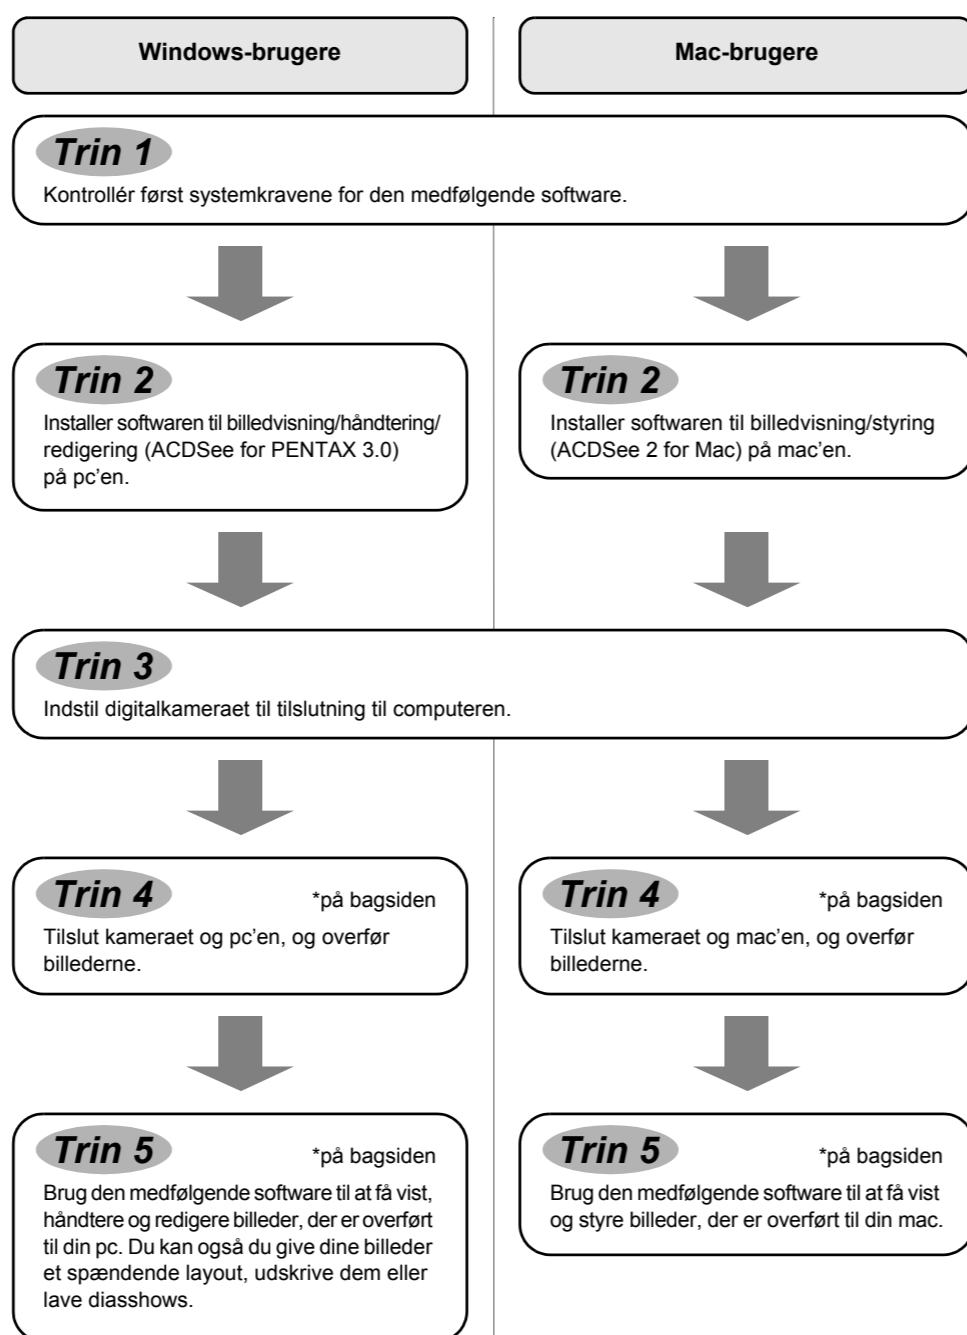

Windows, Macintosh Trin 1

Systemkrav

Windows-systemkrav

USB-forbindelsen og den medfølgende programsoftware understøtter ikke Windows 95, Windows 98, Windows 98SE, Windows Me og Windows NT.

- **USB-tilslutning**
 - OS : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista (Operativsystemet skal være forudinstalleret og opdateret til den nyeste version.)
 - Pc'en skal være udstyret med USB-port som standard

Programsoftware

<ACDSee for PENTAX 3.0>
(ni sprog: engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, russisk, kinesisk [traditionelt og simplificeret], koreansk og japansk)

- OS : Windows 2000, Windows XP eller Windows Vista
- CPU : Pentium III eller højere
- Hukommelse : minimum 256 MB (512 MB eller mere anbefales)
- Harddiskplads : minimum 100 MB (1 GB eller mere anbefales)
- Cd-rom-drev
- Skærm : Displayadapter til visning af mindst 256 farver
- Internet Explorer 5.0 eller en nyere version

- * Der kræves DirectX 9.0 eller nyere versioner eller Windows Media Player 9.0 eller nyere versioner til at afspille videoer.
- * Operativsystemet skal være forudinstalleret og opdateret til den nyeste version.
- * Det er ikke sikkert, at programmet kan køre på alle computere, selv om disse opfylder systemkravene.
- * Systemkravene beskriver de mindste krav der skal opfyldes for at vise og redigere videoer.

De versioner af Internet Explorer, Windows Media Player og DirectX, der kræves for at kunne bruge ACDSee for PENTAX 3.0, er ikke inkluderet på den medfølgende cd-rom (S-SW77). Se følgende websteder for at downloade de nødvendige elementer og installer/opdater dem på din pc.

- Internet Explorer
<http://www.microsoft.com/windows/downloads/ie/getitnow.aspx>
- Windows Media Player
<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.aspx>
- DirectX
<http://www.microsoft.com/windows/directx/default.aspx>

Mac

Trin 2

Installation af software

Installer softwaren til billedvisning/redigering/styring (ACDSee 2 for Mac).

- 1 Tænd for mac'en.
- 2 Læg cd'en (S-SW77) i cd-drevet.
- 3 Dobbeltklik på cd-ikonet (S-SW77).
- 4 Dobbeltklik på ikonet [ACDSee Install].
Skærbilledet til valg af sprog vises.
Dobbeltklik på [Master Installer]-ikonet for at få vist skærbilledet til valg af sprog.
- 5 Vælg et af de sprog, der vises på skærmen.
Skærbilledet ACDSee 2 for Mac installer vises.



- 6 Klik på [Install].
Opsætnings-skærbilledet vises. Følg anvisningerne på skærmen for at indtaste registreringsoplysningerne og installere softwaren.



Macintosh-systemkrav

- **USB-tilslutning**
 - OS : Mac OS 9.2, Mac OS X (Ver. 10.1.2 - 10.5) (Operativsystemet skal være forudinstalleret og opdateret til den nyeste version.)
 - Pc'en skal være udstyret med USB-port som standard
 - * Det er ikke nødvendigt at installere driveren.

Programsoftware

<ACDSee 2 for Mac>

(seks sprog: engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk og japansk)

- OS : Mac OS X (ver. 10.3 eller 10.4)
- Processor : Power Macintosh 233 MHz eller højere
- Hukommelse : Min. 8 MB
- Harddiskplads : Min. 6 MB
- Cd-drev, QuickTime 4.0 eller senere

- * Operativsystemet skal være forudinstalleret og opdateret til den nyeste version.
- * Det er ikke sikkert, at programmet kan køre på alle computere, selv om disse opfylder systemkravene.
- * Systemkravene beskriver de mindste krav der skal opfyldes for at vise og redigere videoer.

Windows, Macintosh Trin 3

Indstilling af digitalkameraet

Indstilling af USB-tilslutningsfunktionen til [PC]

- 1 Tryk på MENU-knappen.
- 2 Tryk på 4-vejs navigationsknappen (►) for at skifte til [Indstilling]-menuen.
- 3 Tryk på 4-vejs navigationsknappen (▲▼) for at vælge [USB-forbindelse].
- 4 Tryk på 4-vejs navigationsknappen (►).
Der vises en rullemenu.
- 5 Brug 4-vejs navigationsknappen (▲▼) til at vælge [PC].
- 6 Tryk på OK-knappen.




Hvis digitalkameraet er tilsluttet pc'en i [PicBridge] USB-tilslutningsfunktion, kan billederne ikke overføres. Kobl USB-kablet fra kameraet og pc'en, indstil USB-tilslutningsfunktionen til [PC], og tilslut USB-kablet igen.

Produktregistrering på internettet

Hvis pc'en er tilsluttet internettet, så klik på [Product Registration] på opsætnings-skærbilledet i **Trin 2**.
Der vises et verdenskort over de tilgængelige Internet Product Registration-steder.

Klik på det viste land eller område, og følg derefter vejledningen for at registrere dit produkt.





Tak for din registrering.


Det er kun kunder i de viste lande og områder, som kan registrere deres produkter via Internet Product Registration.

Overførsel af billeder på en pc med Windows-operativsystem


Når digitaalkameraet er sluttet til din Windows-pc, og der er tændt for kameraet, genkender pc'en automatisk kameraet, og dialogboksen til bekræftelse af billedoverførsel (skærbilledet Device Detector) vises.

Tilslutning af kameraet til en pc

- 1 Tænd for mac'en.
- 2 Sluk for kameraet, og slut det til pc'en med USB-kablet.
Tilslut AV-stikket med , der vender mod  på kameraets PC/AV-stik. Hvis der ikke er isat et SD-hukommelseskort i kameraet, overføres de billeder, der er lagret i den indbyggede hukommelse, til computeren.

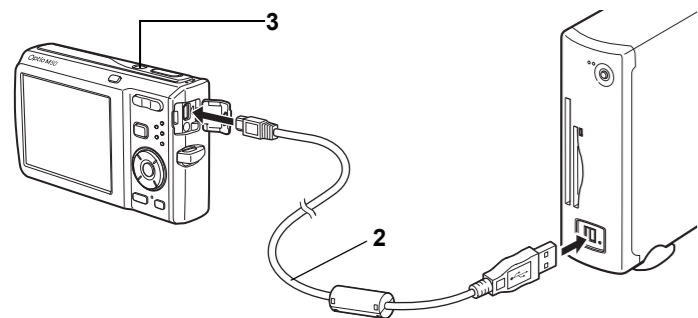

- 3 Tænd for kameraet.
Skærbilledet Device Detector vises automatisk. Hvis skærbilledet Device Detector ikke vises, kan du få vist og kopiere billederne ved at følge fremgangsmåden i afsnittet "Hvis skærbilledet Device Detector ikke vises".

 Selvløslærampen blinker, når kameraet er sluttet til en pc ved hjælp af USB-kablet.

Overførsel af billeder

- 4 Kontrollér, at [Acquire images from the device with ACDSee] er markeret, og klik på [OK].



- 5 Klik på [Next].




- 6 Vælg et billede, der skal kopieres, og klik på [Next].



- 7 Angiv [File names] og [Destination folder], og klik på [Next].

Billedet kopieres til pc'en.



- 8 Klik på [Finish].

Browseren i ACDSee for PENTAX 3.0 starter.




Hvis skærbilledet Device Detector ikke vises

- 4 Dobbeltklik på ikonet [ACDSee for PENTAX 3.0] på skrivebordet.




- 5 Klik på [My Computer].




- 6 Dobbeltklik på [Removable Disk].




 Hvis SD-hukommelseskortet er navngivet, vises navnet på dette i stedet for [Removable Disk]. For et nyt SD-hukommelseskort, der ikke er formateret på kameraet, vises muligvis producentens navn eller modelnummeret.

- 7 Dobbeltklik på mappen [DCIM].

Billeder gemmes i mapper, der er navngivet efter optagedato ("XXX_0202" for 2. februar, "XXX" er et trecifret nummer.). Hvis [Standard] (Normal) vælges til [Folder Name] i  [Indstilling]-menuen, vises en mappe med navnet "XXXPENTX" (XXX er et trecifret nummer), og billederne gemmes her.



- 8 Vælg de mapper, du vil kopiere over på pc'en.



- 9 Vælg [Copy To Folder...] i menuen [Edit].


Skærbilledet Copy Files vises.




- 10 Angiv destinationsmappen.

- 11 Klik på [OK].

Mapperne eller billederne kopieres til pc'en.




Frakobling af kameraet fra pc'en

- 1 Dobbeltklik på ikonet  [Sikker fjernelse af hardware] på værktøjslinjen.

Skærbilledet Sikker fjernelse af hardware vises.

- 2 Klik på [USB-lagerenhed], og klik derefter på [Stop].


Skærbilledet Stop en hardwareenhed vises.




- 3 Klik på [USB-lagerenhed], og klik derefter på [OK].

Der vises en meddelelse, som angiver, at det er sikkert at fjerne hardwaren.

- 4 Klik på [OK].



- 5 Tag USB-kablet ud af kameraet og pc'en.

 • Hvis kameraet ("Removable Disk" – Ikke-permanent disk) benyttes af et program som f.eks. ACDSee for PENTAX 3.0, må kameraet ikke frakobles, før programmet er afsluttet.
• Kameraet skifter automatisk til ren visningsfunktion, når USB-kablet frakobles.


Macintosh **Trin 4**

Overførsel af billeder til en mac

Tilslutning af kamera og mac

- 1 Tænd for mac'en.
- 2 Sluk for kameraet, og slut det til mac'en med USB-kablet.
Hvis der ikke er isat et SD-hukommelseskort i kameraet, overføres de billeder, der er lagret i den indbyggede hukommelse, til mac'en.
- 3 Tænd for kameraet.
Kameraet genkendes som ([NO_NAME] [untitled] i Mac OS 9.2) på skrivebordet. Du kan omdøbe drevet efter behov.





 • Hvis SD-hukommelseskortet har en navnemærkat, vises navnet på denne i stedet for [NO_NAME]. For et nyt SD-hukommelseskort, der ikke er formateret på kameraet, vises muligvis producentens navn eller modelnummeret.
• Selvløslærampen blinker, når kameraet er sluttet til en mac ved hjælp af USB-kablet.

Overførsel af billeder

- 4 Angiv, hvor billederne skal gemmes, sørg for, at feltet [Launch ACDSee] er markeret, og klik på [Download].


Efter billederne er blevet kopieret til din mac, starter browser for ACDSee 2 for Mac.



 • Når [Delete images from device] er markeret, slettes billeder fra kameraet, når overførslen er afsluttet.
• Selv om billederne ikke overføres, kan de vises direkte på Mac'en via et kamera, som slutes til mac'en.

Frakobling af kameraet fra mac'en

- 1 Træk [NO_NAME] på skrivebordet til papirkurven.
Hvis SD-hukommelseskortet er navngivet, skal ikonet med det pågældende navn trækkes hen på papirkurven.
- 2 Tag USB-kablet ud af kameraet og mac'en.

 • Hvis kameraet ("Removable Disk" – Ikke-permanent disk) benyttes af et program som f.eks. ACDSee 2 for Mac, må kameraet ikke frakobles, før programmet er afsluttet.
• Kameraet skifter automatisk til ren visningsfunktion, når USB-kablet frakobles.


Brug af ACDSee for PENTAX 3.0

ACDSee for PENTAX 3.0 gør det muligt at få vist, redigere, håndtere, søge efter, dele og udskrive billeder.

Start af ACDSee for PENTAX 3.0

- 1 Dobbeltklik på ikonet [ACDSee for PENTAX 3.0] på skrivebordet.
ACDSee starter, og hovedvinduet, der kaldes browseren, vises.

ACDSee-browserbrugerflade

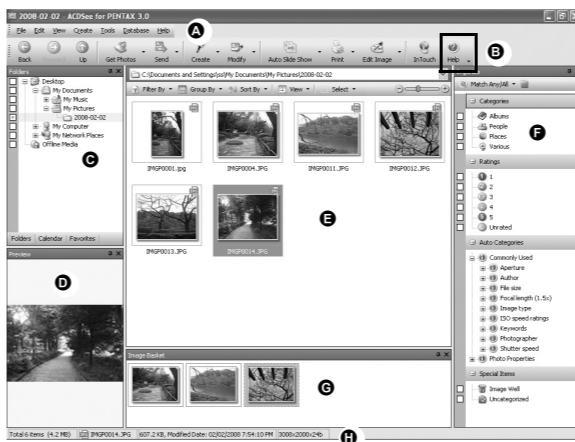

- A Menulinje
Du kan få adgang til de forskellige menukommandoer.
- B Værktøjslinje
Giver hurtig adgang til genveje til hyppigt brugte værktøjer og funktioner.
- C Folders-rude
Viser mappekonfigurationen på din computer. Når du gennemser en mappe, vises indholdet i mappen i File List-ruden.
- D Preview-rude
Viser det billede eller den mediefil, der blev valgt i File List-ruden. Du kan ændre det viste billedes størrelse eller afspille mediefilen.
- E File List-rude
Viser indholdet af den aktuelt valgte mappe eller resultatet af den seneste søgning eller med andre ord den fil eller mappe, som svarer til søgningen. Det er den eneste rude, som altid vises i browseren, og den kan ikke skjules eller lukkes.
- F Categories-ruden
Viser en liste over kategorier og rækkefølger. Du kan indstille kategori og rækkefølge af filer ved at trække og slippe filer fra filliste-ruden her.
- G Image Basket-rude
Viser de filer, der er valgt i File List-ruden. Ved at vælge billeder og filer og overføre dem til Image Basket-ruden kan du anvende redigerings- og opretningsfunktionerne på billeder fra forskellige mapper og kategorier.
- H Statuslinje
Viser oplysninger og egenskaber for den valgte fil.

Brug af hjælp-siderne

Du kan finde en mere detaljeret beskrivelse af hver funktion på hjælp-siderne.

- 1 Klik på [?] -ikonet i øverste højre hjørne af skærbilledet.
Hjælp-skærbilledet vises.
- 2 Dobbeltklik på det ønskede emne.




Brug af ACDSee 2 for Mac

ACDSee 2 for Mac gør det muligt at få vist og håndtere billeder.

Start af ACDSee 2 for Mac

- 1 Dobbeltklik på mappen [ACDSee] i mappen [Applications].
- 2 Dobbeltklik på ikonet [ACDSee 2 for Mac].
ACDSee starter, og hovedvinduet, der kaldes browseren, vises.

ACDSee-browserbrugerflade

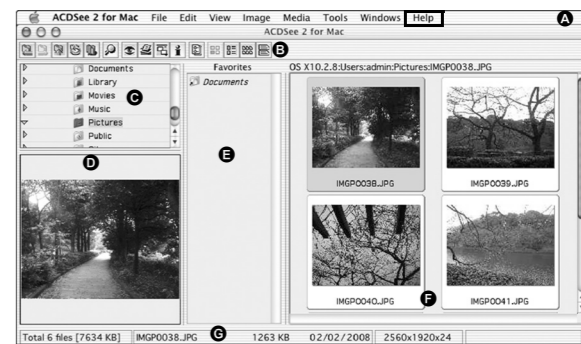

- A Menulinje
Du kan få adgang til de forskellige menukommandoer.
- B Værktøjslinje
Giver hurtig adgang til genveje til hyppigt brugte værktøjer og funktioner.
- C Folders-rude
Viser mappekonfigurationen på din computer. Når du gennemser en mappe, vises indholdet i mappen i File List-ruden.
- D Preview-rude
Viser det billede eller den mediefil, der blev valgt i File List-ruden. Du kan ændre det viste billedes størrelse eller afspille mediefilen.
- E Favorites-rude
Du kan tilføje hyppigt brugte elementer (mapper osv.).
- F File List-rude
Viser indholdet af den aktuelt valgte mappe eller resultatet af den seneste søgning eller med andre ord den fil eller mappe, som svarer til søgningen. Det er den eneste rude, som altid vises i browseren, og den kan ikke skjules eller lukkes.
- G Statuslinje
Viser oplysninger og egenskaber for den valgte fil.

Brug af hjælp-siderne

Du kan finde en mere detaljeret beskrivelse af hver funktion på hjælp-siderne.

- 1 Vælg [ACDSee™ Help] under [Help] på menulinjen.
Hjælp-skærbilledet vises.
- 2 Klik på det ønskede emne.